

OBM 130 Full Automatic Bailing Machine Tam Otomatik Balyalama Makinası


The OBM130 is a Full Automatic Baling Machine; wich is getting the ready bags that come out of one or several packaging machines, and packs the desired number of this bag into onr group of bag. The Bailing Machine it's working from the roll and seal the pack from the top.

Technical Features Of OBM130 Bailing Machine

- Easy and understandable adjustment and usage possibility thanks to PLC-HMI Interface.
- Fast passing possibility between bale varieties thanks to formula system.
- Easy bale-type change thanks to counting and lining up features with servo-system.
- Bailing possibility of products coming out one or more packing machines.
- Feature of easy integration with packing machines.
- Safety switches complying with CE Standard in all doors.
- Easy bobbin change thanks to bobbin spindle with pneumatic shaft.
- Standard packing capacity with motorized bobbin discharge system.
- Feature of working with/without photocell.
- Full-automatic bobbin centralizing system.
- Using packing capacity in maximum level thanks to "Bobbin goes down" warning system.
- Easy bobbing change thanks to feature of catching package when bobbin finished.

Advantages Of Full-Automatic Bailing System

- Saving is provided in labour costs thanks to full-automatic working system.
- It decreases packing -line standstills caused from personnel to minimum level since it works as integrated with packing machines and ensures that packing lines work in maximum capacity.
- It guarantees in-bail packet numbers thanks to automatic counting system.
- It decreases packing-material costs since bail package is used as roll.
- In-bail packets can easily be changed as single-row, double-row or triple-row from operator screen.
- In-bail packet numbers or number s of layers being put on top of each other can easily be changed from operator screen.
- In packet inlet conveyors, in-packet air can be evacuated in desired percentage and standard packing is made.

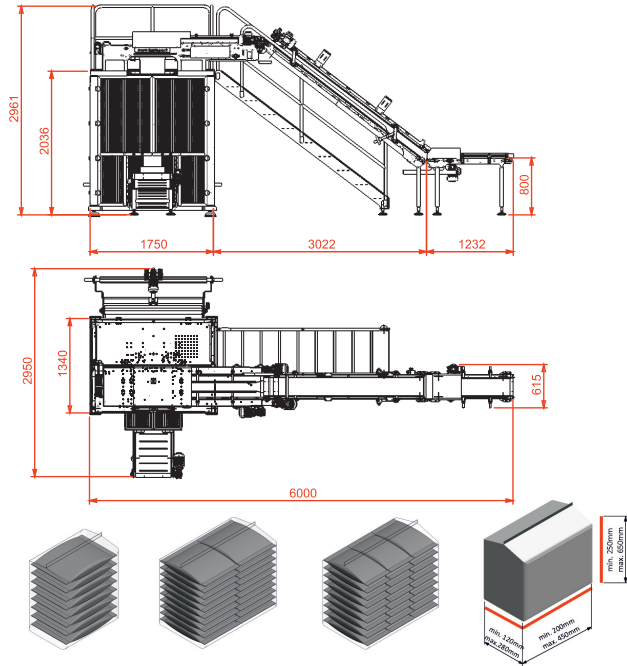

Technical Details Teknik Detay	OBM 130
Bag position system / Paket dizme sistemi	Servo Counter and Distributor System / Servo sayıcı ve dağıtıcı
Suitable products for Bailing / Balya yapılabilen ürünler	All kind of packed products Her tür paketli ürün
Bailing Pack Shape / Balya yapılan paket tipleri	Pillow Bag , Standup Bag / Yastık paket ve oturan paketler
Bailing Speed / Balyalama kapasitesi	4-6 bpm (100-120 ppm. input)
Packaging Material / Balya ambalaj malzemesi cinsi	LDPE - Min. 75 Micron
Width of the Roll & diameter / Balya ambalaj bobini ebatları	Width and Dia 1350 x 400 mm / En ve çap max.1350x400 mm
Pack Sizes / Balya yapılabilen paket ebatları	Min. 120 mm, max. 280 mm
Max. Dimesions of the Bail / Max. Balya ebatları	450*650*200 mm
Each Bag Weight / Balya yapılabilen paket ağırlığı	Min. 200 gr, max 5.000 gr
Maximum Bail Weight / Azami Balya ağırlığı	30 kg.
Dimensions of the Machine(WxLxH) / Makine ebatları	6100*2950*2970 mm
Weight of the Machine / Makine ağırlığı	1.750 kg.
Pneumatic System / Pnömatik sistem	FESTO, SMC
Control System / Kontrol sistemi	SIEMENS, OMRON
Power supply and consumption / Elektrik beslemesi ve tüketimi	380 Volt Ac/ 50 Hz - 6 Kw
Air supply and consumption / Hava beslemesi ve tüketimi	6 Bar – 450 lt/dk.




OBM 130 Full Automatic Bailing Machine Tam Otomatik Balyalama Makinası

OBM130 Tam otomatik balyalama makinesi; kendi hazırladığı balya poşetine bir veya birkaç paketleme makinesinden çıkan paketleri otomatik olarak alıp sıralayan ve poşet içine istenilen düzen , kat ve sayıda dolduran tam otomatik bir makinedir. Kendi bobin standında rulo halinde bulunan filmi büyük balya poşeti haline getirir içini doldurur ve üstünü kapatır.

OBM130 Balyalama Makinası Teknik Özellikleri

- PLC-HMI Ara yüzü sayesinde kolay ve anlaşılır ayar ve kullanım imkanı.
- Reçete sistemi özelliği ile balya çeşitleri arasında hızlı geçiş imkanı.
- Servo sistemli sayma ve dizme özelliği ile kolay balya tipi değişimi.
- Bir veya birkaç paketleme makinasından çıkan ürünleri balyalama imkanı.
- Paketleme makinaları ile kolay entegre edilebilme özelliği.
- Tüm kapılarda CE Standardında güvenlik swiçleri.
- Pnömatik şaftlı bobin mili sayesinde kolay bobin değişimi.
- Motorlu bobin boşaltma sistemi ile standart paketleme kabiliyeti.
- Fotoselli ve fotoselsiz çalışma özelliği.
- Tam otomatik bobin merkezleme sistemi
- Bobin azaldı ikaz sistemi ile paketleme kapasitesinin max. olarak kullanılması.
- Bobin bittiğinde ambalajı yakalama özelliği sayesinde ve kolay bobin değişimi
- Hız kontrollü makine giriş ve balya çıkış konveyörü.

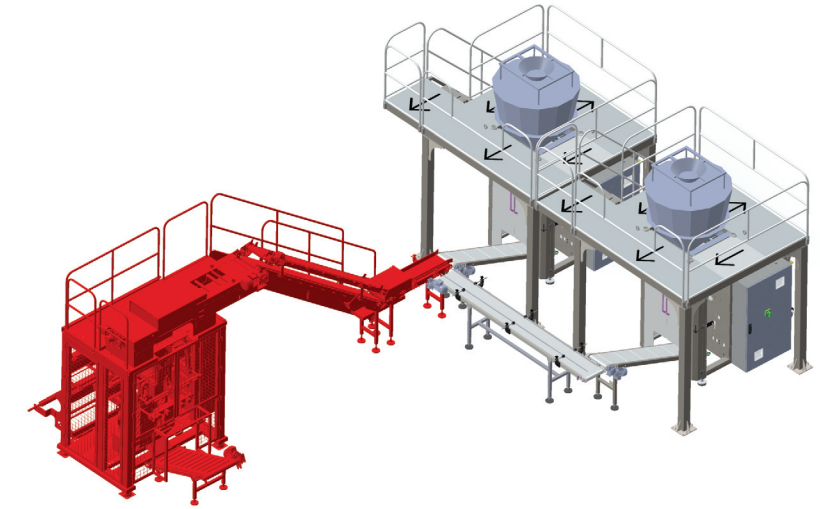

Tam Otomatik Balyalama Sistemi Avantajları

- Tam otomatik çalışma sistemi sayesinde işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Paketleme makinaları ile entegre çalıştığı için personel kaynaklı paketleme hattı duruşlarını minimuma indirerek paketleme hatlarının maximum kapasitede çalışmasını sağlar.
- Otomatik sayma sistemi sayesinde balya içi paket adetlerini garanti eder.
- Balya ambalajı rulo olarak kullanıldığından ambalaj malzeme maliyetlerini düşürür.
- Operatör ekranından balya içi paketler tek sıra , çift sıra veya üç sıra olarak kolayca değiştirilebilir.
- Operatör ekranından Balya içi paket sayıları veya üst üste kaç sıra dizileceği kolayca değiştirilebilir.
- Paket giriş konveyörlerinde paket içi hava istenilen oranda alınabilir standart balyalama yapılır.